



MISIR KURUTMA

1322 I MODEL 13 GOZ 2 FANLI KURUTUCU

UYGUN ÖDEME KOŞULLARI

5 YIL VADELİ

YILLIK %11 FAİZLİ
ÖDEME KOŞULLARI İLE

120.000 TL

İLETİŞİM +90 535 065 81 35

www.tecodryer.com-tecodryers@gmail.com-TEL:+90 322 233 8980

1322 I MODEL 13 GOZ 2 FANLI KURUTUCU

MAKİNE MODEL

1322İ



KURLU EBATLAR

TEMEL YAPI	
TEMEL YAPI	
UZUNLUK	9,91 MT
ENİ	2,42 MT
YÜKSEKLİK	4,18 MT
TAHİL KOLON ENİ	0,35 MT
TAHİL KOLON BOYU	7,80 MT

ISITICI GURUBU

ÜST FAN GURUBU	
ÜST FAN GURUBU	
MOTOR TİPİ	Asenkron
FAN ÇAPI	1.080, MM
MOTOR GUCU WAT	11,Kwat
MOTOR GUCU HP	15,HP
MAKİSİMUM AMPER	34,Amp
MOTOR DEVİRİ	1.450,D/D
ÜST BRÜLÖR GURUBU	
BRULOR & FAN SAYISI	1-ADET
BRULOR ÇAPI	1.080, MM
BRULOR GUCU Kcal	1.800.000,Kcal
BRULOR GUCU Kwat	2.093,Kwat
BRULOR GUCU BTU	7.142.000,Btu

SOGUTUCU GURUBU

SOĞTUCU FANLAR	
ALT FAN GURUBU	
FAN ÇAPI	1.080, MM
MOTOR GUCU WAT	11,Kwat
MOTOR GUCU HP	15,HP
MAKİSİMUM AMPER	34,Amp
MOTOR DEVİRİ	1.450,D/D
ALT BRÜLÖR GURUBU	
BRULOR & FAN SAYISI	1-ADET
BRULOR ÇAPI	1.080, MM
BRULOR GUCU Kcal	1.800.000,Kcal
BRULOR GUCU Kwat	2.093,Kwat
BRULOR GUCU BTU	7.142.000,Btu

Makine üzerindeki ısıtıcı bölümü ayrıntıları

Üst ısıtıcı fan bölümü

Kullanılan elektrik motorları IP55 sınıfında asenkron motordur

Makinenizde kullanılan fan tüpünün çapıdır

Makinenizde kullanılan fan motorunun Wat cinsinden gücüdür

Makinenizde kullanılan fan motorunun HP cinsinden gücüdür

Makinenin üretici tarafından verilmiş maksimum Elektrik motorunun devir sayısıdır

Ust grupta bulunan bulunan brulor ve fan sayısını belirtir

Kullanılan brulor ve fan kovanının çapıdır

Kullanılan brülörün maksimum ısıtma kapasitesini Kalori cinsinden belirtir

Kullanılan brülörün maksimum ısıtma kapasitesini Kwat cinsinden belirtir

Kullanılan brülörün maksimum ısıtma kapasitesini BTU cinsinden belirtir

Isıtılan urunun ortam ısısına gelmesi için gerekli fan grubu

Alt soğutucu grubu

Makinenizde kullanılan fan tüpünün çapıdır

Makinenizde kullanılan fan motorunun Wat cinsinden gücüdür

Makinenizde kullanılan fan motorunun HP cinsinden gücüdür

Makinenin üretici tarafından verilmiş maksimum

Elektrik motorunun devir sayısıdır

Ust grupta bulunan bulunan brulor ve fan sayısını belirtir

Kullanılan brulor ve fan kovanının çapıdır

Kullanılan brülörün maksimum ısıtma kapasitesini Kalori cinsinden belirtir

Kullanılan brülörün maksimum ısıtma kapasitesini Kwat cinsinden belirtir

Kullanılan brülörün maksimum ısıtma kapasitesini BTU cinsinden belirtir

İLETİŞİM +90 535 065 81 35

1322 I MODEL 13 GOZ 2 FANLI KURUTUCU

TASIMA KONVEYOR SİSTEM GRUBU

TAŞIMA SİSTEMİ UST YAŞ ÜRÜN SERİCİ HELEZON

MOTOR TİPİ

HELEZON ÇAPI

MOTOR GUCU WAT

MOTOR GUCU HP

MAKİSİMUM AMPER

MOTOR DEVİRİ

HELEZON KAPASİTESİ

ALT KURU ÜRÜN HELEZONU

MOTOR TİPİ

HELEZON ÇAPI

MOTOR GUCU WAT

MOTOR GUCU HP

MAKİSİMUM AMPER

MOTOR DEVİRİ

HELEZON KAPASİTESİ

METROL YILDIZ MERDANE

MOTOR TİPİ

MERDANE ŞEKLİ

MOTOR GUCU WAT

MOTOR GUCU HP

MAKİSİMUM AMPER

MOTOR DEVİRİ

METROL KAPASİTESİ

REDÜKTÖR DEVİRİ

Asenkron

8" 200 MM

5,5Kwat

7,3HP

13,Amp

1.450,D/D

26,T/S

Asenkron

8" 200 MM

5,5Kwat

7,3HP

13,Amp

1.450,D/D

26,T/S

REDÜKTÖRLÜ

STAR

1,1Kwat

2,2 HP

3,7 A

1.450,D/D

26,T/S

67,D/D

Yaş ürünün kolonlar arasında dağıtan yatay helezon
Kullanılan elektrik motorları IP55 sınıfında asenkron motordur

Helezonun Çapı 8" veya 200 mm olarak kullanılmaktadır.
Makinenizde kullanılan motorunun Wat cinsinden gücüdür
Makinenizde kullanılan motorunun HP cinsinden gücüdür
Makinenin üretici tarafından verilmiş maksimum
Elektrik motorunun devir sayısıdır
Makineye yükleme ve ürün serim kapasitesi

Kullanılan elektrik motorları IP55 sınıfında asenkron motordur

Helezonun Çapı 8" veya 200 mm olarak kullanılmaktadır.
Makinenizde kullanılan motorunun Wat cinsinden gücüdür
Makinenizde kullanılan motorunun HP cinsinden gücüdür
Makinenin üretici tarafından verilmiş maksimum
Elektrik motorunun devir sayısıdır
Makineye yükleme ve ürün boşaltma kapasitesi

Redüktörlü motor olup devir sayısı inverter aracılığı ile yükseltip düşürülebilir. Ürünün makine içerisindeki kalma süresi ayarlanır
Makinenizde kullanılan motorunun Wat cinsinden gücüdür
Makinenizde kullanılan motorunun HP cinsinden gücüdür
Makinenin üretici tarafından verilmiş maksimum
Elektrik motorunun devir sayısıdır
Metrolun makineden ürünü boşaltma kapasitesidir.

KURUTMA KAPASİTESİ

100 C°

MAKİNEİNİN İÇ HACMİ M³

TON/SAAT

22,82 m3

ISITMA & SOĞUTMA %25-15

10,10 T/HCorn

ISITMA & SOĞUTMA %20-15

18,30 T/HCorn

ISITMA %25-15

14,02 T/HCorn

ISITMA %20-15

24,61 T/HCorn

81 C°MAKİNEİNİN İÇ HACMİ M³

22,82 m3

ISITMA & SOĞUTMA %25-15

11,36 T/HWheat

ISITMA & SOĞUTMA %20-15

19,58 T/HWheat

ISITMA %25-15

15,11 T/HWheat

ISITMA %20-15

26,04 T/HWheat

YAKIT HARCAMASI

LPG / Kg

1,10 Kg

1,27 Kg

0,99 Kg

1,15 Kg

NG / m³

1,42 m3

1,64 m3

1,28 m3

1,49 m3

Diesel LT

1,60 Lt

1,85 Lt



1,44 Lt

1,67 Lt

Maksimum. 1 TON
İÇİN TÜKETİM.
KULLANILAN
ÜRÜN TON% 1
NEM İÇİN 1 TON
& 1 NEM
DUSURME

RUTUBETLİ MISIR
KAPASİTESİ

RUTUBETLİ BUGDAY
KAPASİTESİ

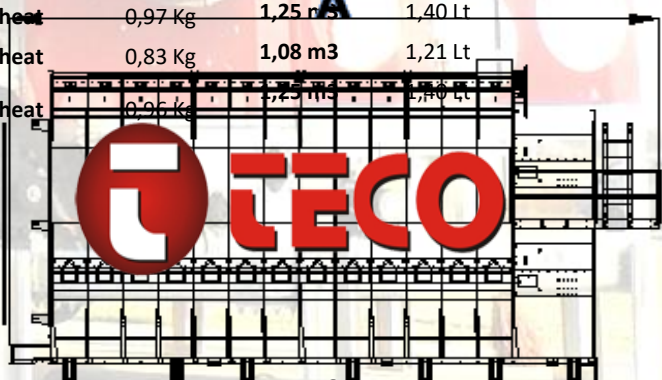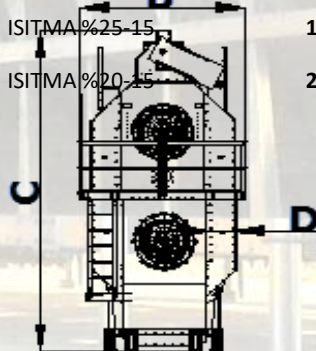



MISIR KURUTMA

1322 I MODEL 13 GOZ 2 FANLI KURUTUCU



Uygun ödeme koşulları ile sizin olsun

120.000 TL

İLETİŞİM +90 535 065 81 35

www.tecodryer.com-tecodryers@gmail.com-TEL:+90 322 233 8980